

COMMANDE AMENAGE ZS CX



FONCTIONNEMENT INTUITIF ET FACILE DE L'IHM

CONTRÔLEUR MODERNE ET PUISSANT


VITESSE DE SÉCURITÉ PERMETTANT UNE UTILISATION SÛRE

INSTALLATION VARIABLE GRÂCE À PLUSIEURS OPTIONS

PEUT ÊTRE INTÉGRÉE À TOUS LES SYSTÈMES ET SUR TOUTES LES PRESSES

FONCTIONNEMENT SANS SOUCI GRÂCE AUX PIÈCES STANDARDISÉES
ET AU SUPPORT À DISTANCE

TECHNOLOGIE VISIONNAIRE. PRÊTE POUR L'AVENIR



**ZEHNDER
SOMMER**

SWISS
PRECISION
FEEDING

COMMANDE AMENAGE ZS CX



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

INTUITIVE

- Commande tactile intuitive de l'interface utilisateur
- État de fonctionnement complet clairement visible en un coup d'œil
- Commande en main en option avec boutons pour une mise en service facile

PUISSANTE

- Commandes modernes en différentes tailles
- Options polyvalentes, modulaires et extensibles
- Diverses analyses et évaluations

SÉCURITÉ

- Composants industriels modernes et fiables selon les dernières normes
- Moteurs et commandes parfaitement adaptés
- Sécurisation de vitesse intégrée lorsque les portes de sécurité sont ouvertes

VARIABLE

- Contrôle pré-monté sur la plaque de base pour une installation rapide
- En option: installation dans une armoire de commande
- Fonctionnement avec / sans écran tactile IHM

INTÉGRÉE




- Prend en charge toutes les interfaces de bus de terrain courantes
- Différentes connexions à chaque presse
- Fonctionnements non-synchronisés ou synchronisés avec encodeur
- Intégration facile de l'IHM dans les logiciels existants

EN TOUTE CONFIANCE

- Entraînements industriels en stock dans le monde entier, disponibles rapidement
- Panneau de contrôle (PC) industriel de haute qualité sous forme d'IHM
- Accès au support en ligne pour un support rapide

VISIONNAIRE

- Facile à intégrer grâce à la technologie HMI de pointe (HTML5)
- Sur demande: repère / opération sur un PC ou un smartphone à distance
- Prêt pour la surveillance à distance et l'industrie 4.0

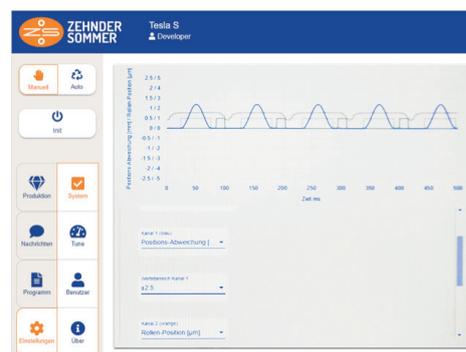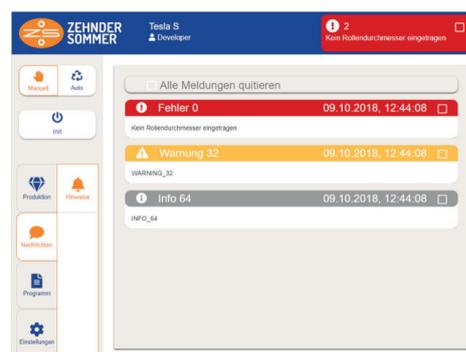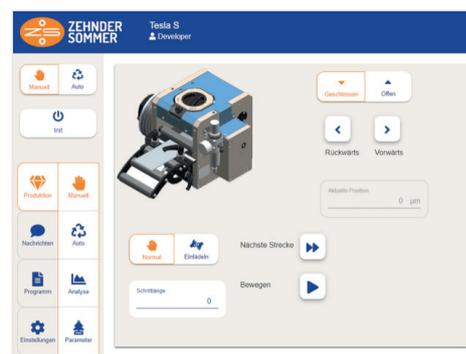

MODÈLE	CX 062	CX 100	CX 150	CX 300	CX 470
Tension nominale (Vdc)	565	565	565	565	565
Courant normal (A)	6.2	10.0	15.0	30	47
Courant de pointe (A)	9.3	15.0	22.5	45	70
Tension d'entrée (Vac 50 Hz, 60 Hz)	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400

SUISSE

Zehnder & Sommer AG
 CH-3400 Burgdorf
 info@zehndersommer.com
 Tel +41 31 800 00 00

ALLEMAGNE

Zehnder & Sommer GmbH
 DE-58452 Witten
 info@zehndersommer.de
 Tel +49 2302 276140

zehndersommer.com
 ZSswiss.com